

**業界初！スリム型エコジョーズで、ドレン水を浴室内に排水  
ほぼすべての新設・既設の集合住宅にエコジョーズが設置可能！**

**～ スリム型高効率ガスふろ給湯器エコジョーズ 9月発売 ～**

湯まわり設備メーカーの㈱ノーリツ(本社:神戸市、代表取締役社長:國井総一郎、資本金:201億円、東証一部上場)は、新設・既設の集合住宅に設置が可能な、スリム型の高効率ガスふろ給湯器エコジョーズ「GT-C2063 シリーズ」を9月1日に発売します。


スリム型のエコジョーズとしては業界で初めて、ドレン水をユニットバスの排水口に排水させる「ドレン水搬送タイプ」をラインアップ。新設・既設を問わず、ほぼすべての集合住宅でのエコジョーズの設置が可能になりました。

これまで、集合住宅においてエコジョーズ普及のネックとなっていた、ドレン排水の処理方法を2方式準備。既設集合住宅向けに、ドレン三方弁方式(CV シリーズ)、新設集合住宅向けに、ドレンアップ方式(CP シリーズ)をそれぞれラインアップすることで、スリム型ガスふろ給湯器が設置されている集合住宅での、エコジョーズの普及が容易になり、住宅のエコ化推進に貢献します。



**ecoジョーズ**

**ドレン三方弁方式・CVシリーズ  
(既設集合住宅向け)**

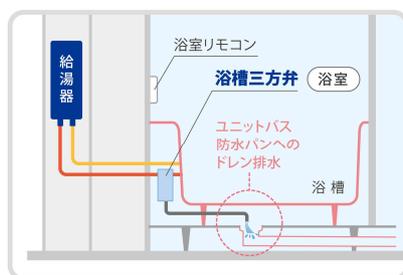

ドレン水を既存の追いだし配管と三方弁で排水

**ドレンアップ方式・CPシリーズ  
(新設集合住宅向け)**



ドレン水を専用配管と機器内のポンプで排水

**< ポイント >**

【業界初】スリム型エコジョーズで、「ドレン水搬送タイプ」をラインアップ

【業界初】スリム型エコジョーズで、可燃物との側面離隔距離「10mm」設置可能

【業界No.1】スリム型エコジョーズで、最低給湯号数が2.4号。ぬるま湯を少量で出湯可能

【最新リモコン】押すだけで自動で節約する「エコスイッチ」搭載。省エネが見えるエネルギー機能

**※開発者の声：増田博和グループリーダー（研究開発本部 ガス複合商品開発室 第1G）**



スリム型の小さなスペースに、高効率給湯のための二次熱交換器や中和器を内蔵させることに加えて、ドレン水を搬送する機能を搭載するためにはいくつもの困難を伴いました。比較的大きな部品であるドレンタンクやポンプなどを限られたスペースにレイアウトし、さらに燃焼に必要な空気を供給する力をアップさせる必要がありました。そのため運転時の排気音が大きくなり、雨やゴミを吸いやすくなるなどの問題が発生しましたが、開発陣が一丸となってさまざまな課題を克服し、業界初の特長を実現した新製品が完成しました。


## ■業界初！スリム型エコジョーズでドレン水搬送タイプ(ドレン三方弁方式・ドレンアップ方式)をラインアップ

マンションなどの集合住宅でも高効率ガス給湯器「エコジョーズ」のニーズはあるものの、ドレン水処理の問題により設置できないケースが多くあります。本製品はスリム型エコジョーズで、ドレン水をユニットバスの排水口に排水するドレン水搬送タイプを業界で初めてラインアップしました。

設計を一から見直して大幅に構造を変えることで、スリム型の小さな本体にドレンタンクやポンプを納めることに成功。ドレン水処理の問題を解決して、環境性と経済性の高いエコジョーズを、ほぼすべての集合住宅に設置することが可能になりました。


## ■設置場所自由自在！可燃物との側面離隔距離を 150mm から 10mmに短縮

スリム型では業界で初めて、可燃物との離隔距離を従来の150mmから10mmに短縮しました。給湯器を設置するバルコニーに、雨水管やエアコンのスリムダクトなどがあっても、離隔距離が10mmあれば設置が可能です。従来よりも設置場所の選択肢がひろがります。

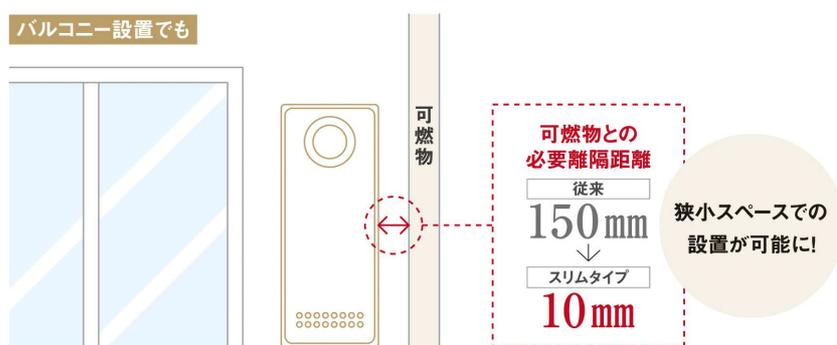

## ■給湯最低号数 2.4号を実現し、厳しい条件でも安定した給湯が可能

夏場など入水温度と設定温度の差が小さく、少しでもお湯を出したい時に、給湯最低号数が高い機種ではお湯の温度が設定温度よりも高くなる場合があります。本製品はスリム型で業界No. 1の給湯最低号数 2.4号を実現しました。例えば入水温度が20℃の場合、32℃のお湯を毎分5リットルで出湯でき、手に優しい温度で洗いものなどができます。

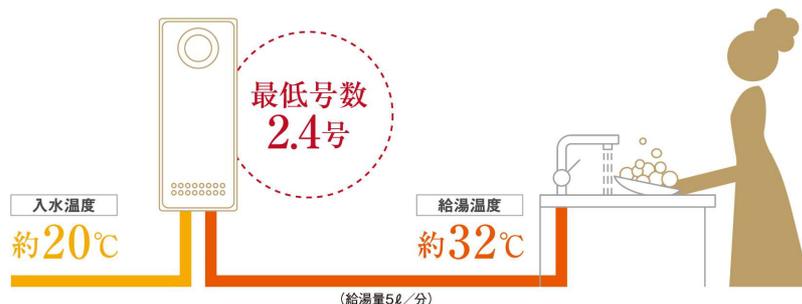

## ■エコ生活をサポートする最新リモコンを標準搭載

本製品の標準リモコンは、ノーリツ独自のエコ機能、「エコスイッチ」を搭載したRC-D100シリーズです。エコスイッチを押すだけで、お湯の量を節約するなど、5つのエコ機能が作動します。またエネルギー機能では1日の目標に対するガスやお湯の使用量、CO<sub>2</sub>の排出量をカラーのリングで表示してエコ生活をサポートします。表示部は、どの角度からでも見やすい有機ELを採用しています。



ガスの使用量 お湯の使用量 CO<sub>2</sub>の排出量



台所リモコン




浴室リモコン

## ■その他

- ・給湯号数は 20 号、16 号の 2 種類、お風呂沸かし機能はフルオート、オートの 2 種類です。
- ・当製品は、省エネ住宅ポイント制度の「エコリフォーム」の対象商品です。

- ・チャンバー室設置の BF-C 式のふろがまからの取り換えも可能です。

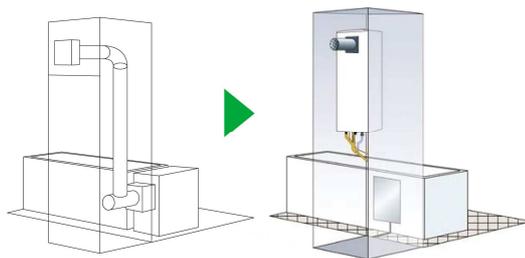

## ■発売日・価格

発売日	
2015 年 9 月 1 日(火)	

給湯号数	機能	タイプ	品名	希望小売価格(税別・工事費別)
20 号	フルオート	通常	GT-C2063AWX BL	370,000 円
		CV	GT-CV2063AWX-PS BL	380,000 円
		CP	GT-CP2063AWX-PS BL	420,000 円
	オート	通常	GT-C2063SAWX BL	327,000 円
		CV	GT-CV2063SAWX-PS BL	337,000 円
		CP	GT-CP2063SAWX-PS BL	377,000 円
16 号	フルオート	通常	GT-C1663AWX BL	355,000 円
		CV	GT-CV1663AWX-PS BL	365,000 円
		CP	GT-CP1663AWX-PS BL	405,000 円
	オート	通常	GT-C1663SAWX BL	312,000 円
		CV	GT-CV1663SAWX-PS BL	322,000 円
		CP	GT-CP1663SAWX-PS BL	362,000 円
本体サイズ		高さ 619mm×幅 250mm×奥行 310mm		
質量		24kg (CV、CP タイプは 25kg)		
ガスの種類		LPG、12A・13A		

※CV、CPタイプは別途部材が必要です。また CV タイプには[浴槽三方弁ユニット CVU-1:14,500 円(税別)]が必要です。

